




DESCRIPTION

APPROVED BY:

DATE:

TITLE:

SHEET NO.: 1 OF 1

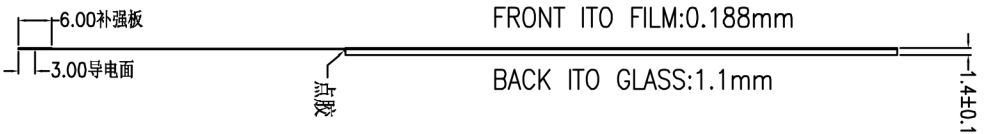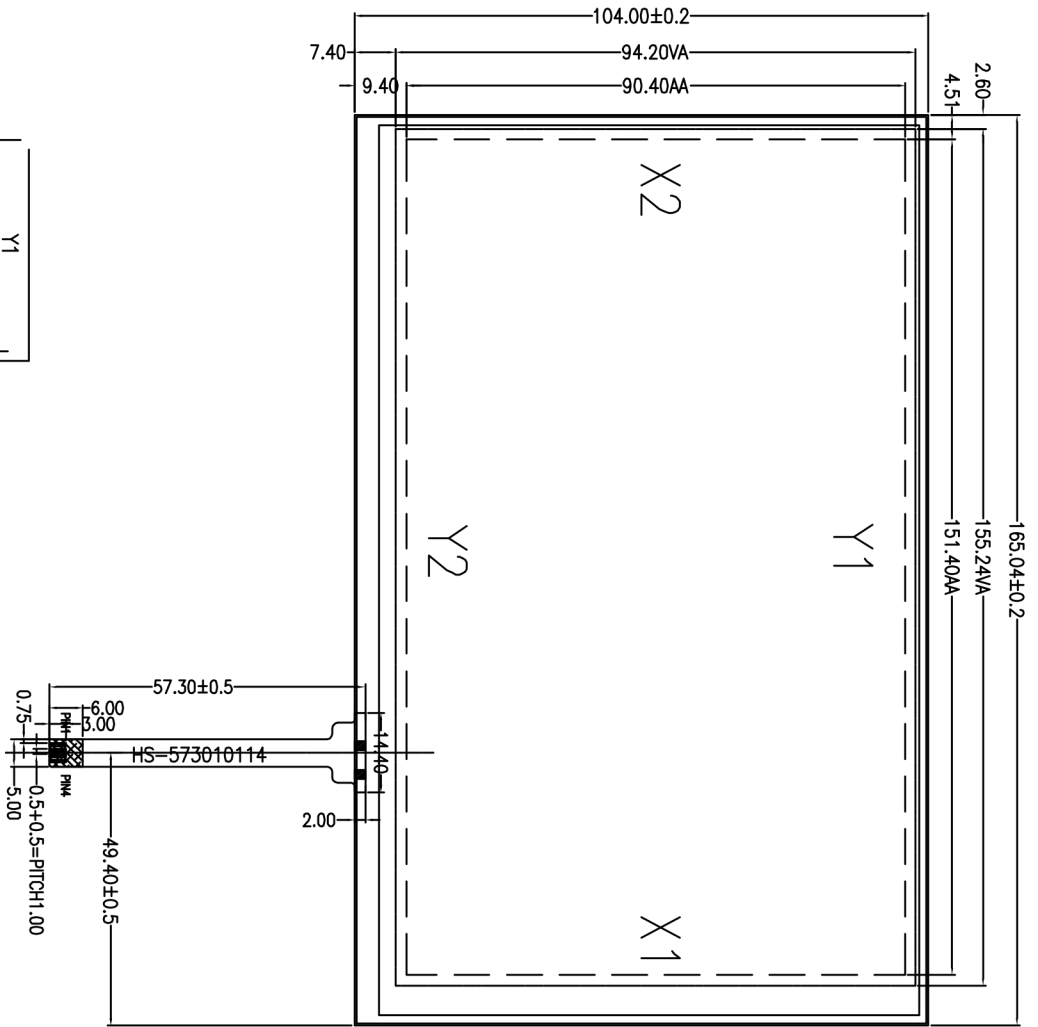

说明 :

1. 结构 : film+glass+PPC
 film: 雾面材料 ~ 0.188mm
 glass: 500Ω/□ (1.1mm)
 tail: FPC (pitch=1.0mm)
 总厚度 : 1.4±0.10mm
2. 工作电压 : 5.0V
3. 电路等级 : DC5V 1mA
4. 绝缘阻抗 : ≥20MΩ (25V DC)
5. 线性 : ≤1.5%
6. 透光率 : ≥80%
7. 操作压力 : 10-100g
8. 使用寿命 : ≥1,000,000次
9. 工作环境 : -10℃~+60℃ , ≤90%RH
10. 储存环境 : -20℃~+70℃ , ≤90%RH
11. 未注尺寸公差按±0.20